




Wyszczególnienie/typ kotła	J.m.	8	12	16	20
Paliwo	-	pellet drzewny o średnicy 6 mm			
Zakres mocy	kW	2,3-8,1	3,5-12,1	4,5-15,9	5,6-19,8
Pojemność zbiornika paliwa ¹	kg	36	33	36	39
Sprawność dla mocy nominalnej	%	91,7	91,0	91,6	91,9
Sprawność dla mocy minimalnej	%	90,9	90,4	91,1	90,9
Klasa efektywności energetycznej	-	A+			
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	3,0			
Wymagany ciąg spalin	Pa	12	16	18	21
Temperatura wody na zasilaniu max.	°C	65/80			
Masa kotła ²	kg	~222	~245	~271	~288
Pojemność wodna kotła	l	45	54	58	64
Średnica zasilania i powrotu	cal	GZ 1" / GW 1"			
Średnica czopucha	Ø mm	130			
Zasilanie	V/Hz	~230/50			

¹Pojemność zbiornika paliwa dla gęstości nasypowej pelletu wynoszącej 0,6 kg/dm³.

² Masa kotła jest zależna od jego wyposażenia dodatkowego.

Wysokość kotła można dodatkowo regulować korzystając z dołączonych stopek. Stopki posiadają zakres regulacji od 38 do 50 mm.

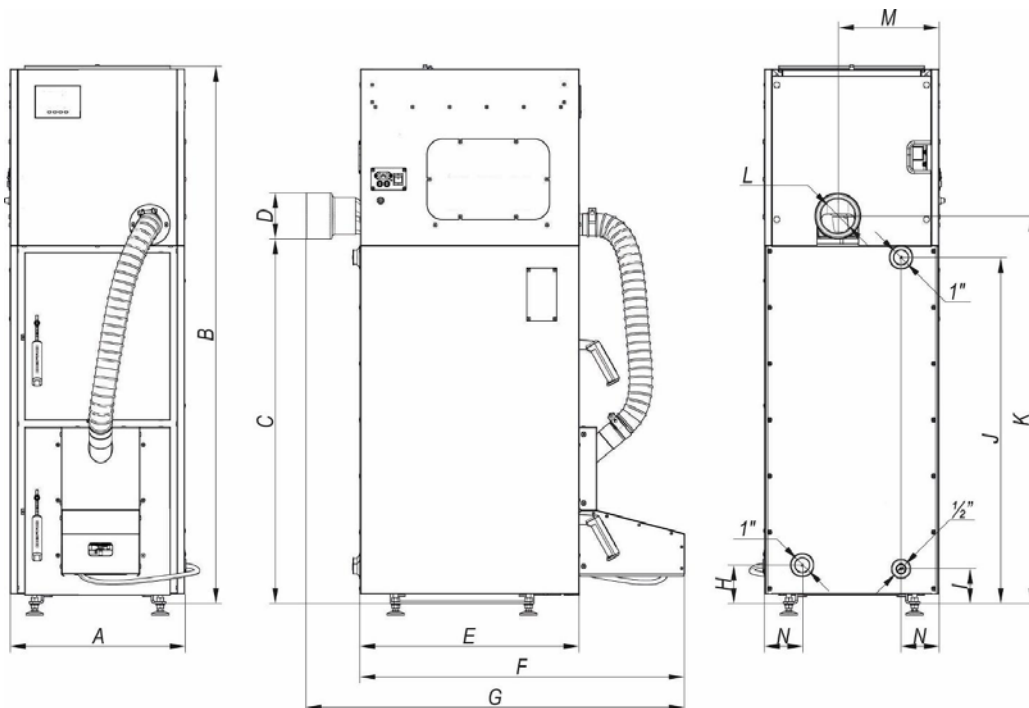

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
8 kW	448	1530	993	130	576	880	985	110	100	946	1058	80	251	108
12 kW	448	1530	1038	130	626	930	1035	110	100	991	1103	80	251	108
16 kW	498	1530	1045	130	626	930	1083	110	100	991	1110	100	289	108
20 kW	498	1530	1045	130	676	980	1133	110	100	991	1110	100	289	108