







Wyszczególnienie/typ kotła	J.m.	8	12	16	20	24
Paliwo	-	pellet drzewny o średnicy 6 mm				
Zakres mocy	kW	2,3-8,1	3,5-12,1	4,5-15,9	5,6-19,8	6,9-23,2
Pojemność zbiornika paliwa ¹	kg	141	141	141	141	141
Sprawność dla mocy nominalnej	%	91,7	91,0	91,6	91,9	91,0
Sprawność dla mocy minimalnej	%	90,9	90,4	91,1	90,9	90,4
Klasa efektywności energetycznej	-	A+				
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	3,0				
Wymagany ciąg spalin	Pa	12	16	18	21	18
Temperatura wody na zasilaniu max.	°C	65/80				
Masa kotła ²	kg	~245	~272	~298	~316	~361
Pojemność wodna kotła	l	45	54	58	64	72
Średnica zasilania i powrotu	cal	GZ 1" / GW 1"				
Średnica czopucha	Ø mm	130				
Zasilanie	V/Hz	~230/50				

¹Pojemność zbiornika paliwa dla gęstości nasypowej pelletu wynoszącej 0,6 kg/dm³.

² Masa kotła jest zależna od jego wyposażenia dodatkowego.

Wysokość kotła można dodatkowo regulować korzystając z dołączonych stopek. Stopki posiadają zakres regulacji od 38 do 50 mm.

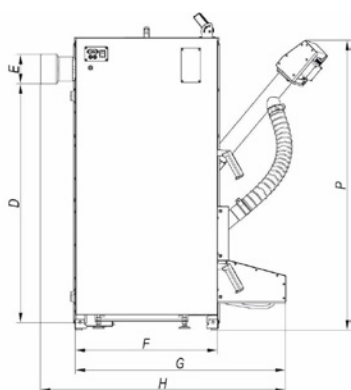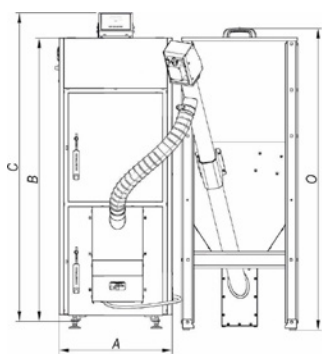

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
8 kW	448	1171	1285	991	130	576	878	980	110	100	946	80	510	638	1326	1273	108	1115
12 kW	448	1216	1330	1036	130	626	930	1035	110	100	991	80	510	638	1326	1273	108	1115
16 kW	498	1246	1360	1045	130	626	930	1083	110	100	991	100	510	638	1326	1273	108	1115
20 kW	498	1246	1360	1045	130	676	980	1133	110	100	991	100	510	638	1326	1273	108	1115
24 kW	498	1424	1533	1223	130	676	980	1133	110	100	1169	100	510	638	1326	1273	108	1115